

▼下图所示为：EPHR-110



- “安全笼”式专利设计钳爪系统
- 强力液压系统能轻易地拆卸较大的部件
- 有两钳爪或三钳爪形式可供选择
- 拔卸操作效率更高，一人就能操作



◀ 一个EPHR-116,50吨
液压 Posi Lock® 拔轮
器快捷便易地从材料
金属成型压机上卸下一主驱动齿轮。


拉拔工具



搬运与保管
方便保管与搬动的液压拔轮器及其附件。订购EPT-2550保管滚轮车，使您的工作更便易。



加长钳爪
增加了钳爪的伸距与张距。保留标准钳爪所具有的工作能力，但所需要夹紧力却降为原来的25%。



应用提示
由于独特的安全笼设计，Posi Lock®拔轮器可夹紧普通拔轮器夹不住的平面，例如锥面轴承。

钳爪数目	最大张距 (mm)	工作能力 ton(kN)	型号 *
2	304	10 (101)	EPH-208
3	304		EPH-108
2	381	15 (142)	EPH-210
3	381		EPH-110
2	457	25 (232)	EPH-213
3	457		EPH-113

* 不包含液压缸。

Posi Lock® 液压安全笼式拔轮器

▼ 套件选择表

类型	工作能力 (ton)	机架 拔轮器	液压油缸	行程 (mm)	泵套件	套件型号*	重量 (kg)
钳爪 拔轮器 (2 爪)	10	EPH-208	RC-106	152	-	EPHR208	10
	10	EPH-208	RC-106	152	EP-1E	EPHS208E	27
	15	EPH-210	RC-1510	254	-	EPHR210	22
	15	EPH-210	RC-1510	254	EP-1E	EPHS210E	38
	25	EPH-213	RC-2514	362	-	EPHR213	44
	25	EPH-213	RC-2514	362	EP-1E	EPHS213E	53
	50	EPH-216	RC-5013	336	-	EPHR216	87
	50	EPH-216	RC-5013	336	EP-2E	EPHS216E	123
钳爪 拔轮器 (3 爪)	10	EPH-108	RC-106	152	-	EPHR108	11
	10	EPH-108	RC-106	152	EP-1E	EPHS108E	28
	15	EPH-110	RC-1510	254	-	EPHR110	23
	15	EPH-110	RC-1510	254	EP-1E	EPHS110E	39
	25	EPH-113	RC-2514	362	-	EPHR113	48
	25	EPH-113	RC-2514	362	EP-1E	EPHS113E	57
	50	EPH-116	RC-5013	336	-	EPHR116	91
	50	EPH-116	RC-5013	336	EP-2E	EPHS116E	127

*标准套件EPHS型有230VAC泵。

EPH
系列



工作能力:

10–50ton

伸距:


203–355mm

张距:

19–635mm

最大工作压力:

700bar

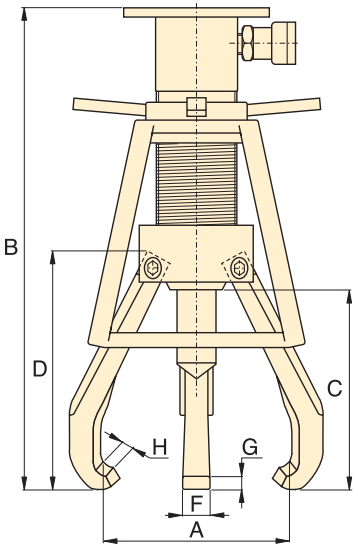

泵套件

所有的含230VAC泵的可锁定液压拔轮器套件，都含有下列部件：

	EP-1E 泵套件	EP-2E 泵 套件
泵	PUJ-1200E	ZE4210ME
软管	HC-7210	HC-7210
压力表	G-2536L	G-2536L
压力表座	-	GA-3

需要的话，可供应 115VAC 泵。

										可选附件 ¹⁾		
	尺寸 (mm)							重量	型号			
	张距范围	总长	最大伸距	钳爪长度	钳爪宽度	钳咀间距	钳咀厚					
	A	B	C	D	F	G	H			(kg)	拉杆套件	加长钳爪
	19 - 304	498	203	237	22	7.4	6.9	6.4	EPH-208	EPH-155	EPH-11054	EPH-11052
	19 - 304	498	203	237	22	7.4	6.9	7.3	EPH-108	EPH-155	EPH-11054	EPH-11052
	25 - 381	665	245	270	25	11.2	9.1	10.0	EPH-210	EPH-155	EPH-11054L	EPH-11052
	25 - 381	665	245	270	25	11.2	9.1	11.3	EPH-110	EPH-155	EPH-11054L	EPH-11052
	63 - 457	846	304	348	31	12.9	9.7	21.3	EPH-213	EPH-257	EPH-11354L	EPH-11352
	63 - 457	846	304	348	31	12.9	9.7	25.0	EPH-113	EPH-257	EPH-11354L	EPH-11352

¹⁾ 详细信息见下页。

▼ 拉杆套件选择表

对应拔轮器套件型号	EPH-208 EPH-210 EPH-108 EPH-110	EPH-213 EPH-113	EPH-216 EPH-116
			
拉杆套件型号	EPH-155	EPH-257	EPH-508
丝杆包括:	丝杆尺寸直径 x 长度(mm)		
平头丝杆	ø25 x 25	ø38 x 57	ø51 x 76
	ø25 x 76	ø51 x 57	ø70 x 76
	—	ø51 x 102	ø70 x 127
锥头丝杆	ø25 x 38	ø38 x 64	ø51 x 95
	ø25 x 89	ø51 x 64	ø51 x 95
	—	ø51 x 114	ø70 x 140
丝杆配件	—	—	ø70 x 57



使用拔轮器时，务必带上防护眼镜。

▼ 提升盘选择表

对应拔轮器 套件型号	型 号*	厚度 (mm)	直径 (mm)
EPH-208	EPH-11052	6.4	ø153
EPH-108	EPH-11052	6.4	ø153
EPH-210	EPH-11052	6.4	ø153
EPH-110	EPH-11052	6.4	ø153
EPH-213	EPH-11352	9.7	ø203
EPH-113	EPH-11352	9.7	ø203
EPH-216	EPH-11652	9.7	ø254
EPH-116	EPH-11652	9.7	ø254



*包含安装螺丝。

▼ 加长钳爪选择表

对应拔轮器 器套件 型号	型号	钳爪数目	张距范围 (mm)	伸距 (mm)	重量 (kg)
EPH-208	EPH-11054	2	57 - 381	246	1.1
EPH-108	EPH-11054	3	57 - 381	246	1.1
EPH-210	EPH-11054L	2	38 - 559	401	2.5
EPH-110	EPH-11054L	3	38 - 559	401	2.5
EPH-213	EPH-11354L	2	38 - 762	508	4.8
EPH-113	EPH-11354L	3	38 - 762	508	4.8



加长钳爪增加了钳爪的伸距与张距，保留标准钳爪所具有的工作能力，但所需要夹紧力却降为原来的 25%。

100 吨 Posi Lock® 可锁定液压钳爪式拔轮器

▼ EPH-1003E



EPH
系列



工作能力：
100ton

最大伸距：
1219mm

张距：
190-1778mm

最大工作压力：
700bar

- 带动力升降的滚轮车
- 液压升降车可将拔轮器提升至距离地面 1.7m
- 可调钳爪咀
- 拔轮器可从升降车上轻易卸下
- 包括带有遥控开关的双级电动泵，可用拖线控制拉拔过程
- 拔轮器高度范围从 673mm 至 1690mm
- 包括多种拉拔配件




配件

所有 Posi Lock® 100 吨液压拔轮器
包含以下配件。

直径 (mm)	长度 (mm)	型号
89	737	EPHT-1162
89	483	EPHT-1163
89	229	EPHT-1164



◀ EPH-1002E
快捷便易地
从轴杆上卸
下一驱动滑
轮。

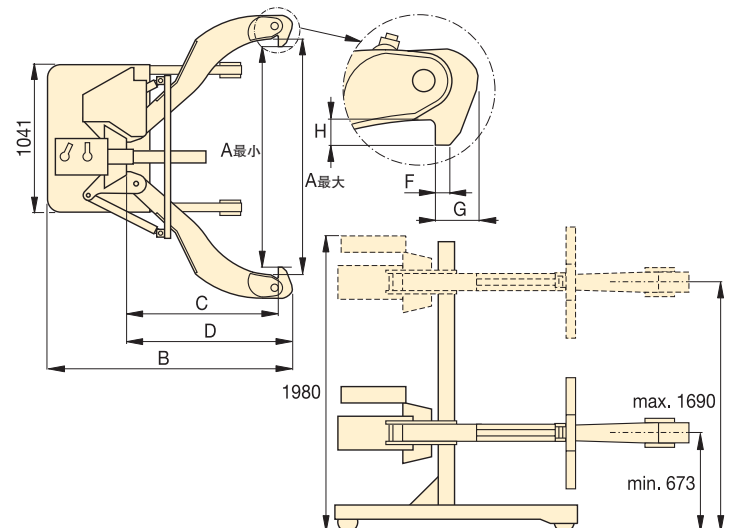

钳爪数量	张距 范围 (mm)	工作能力 ton (kN)	型号	张距 A (mm)		总长 B (mm)	伸距 C (mm)	钳爪长度 D (mm)	钳爪宽度 F (mm)	钳咀间距 G (mm)	钳咀厚 H (mm)	重量 (kg)
				最小	最大							
2	190 - 1778	100 (890)	EPH-1002E	190	1778	1955	1219	1346	76	89	89	771
3	190 - 1778	100 (890)	EPH-1003E	190	1778	1955	1219	1346	76	89	89	907